



## Инструкция по настройке ADSL модема TP-Link TD-W8901G

1. Откройте на компьютере веб браузер, например Internet Explorer.
2. В строке адреса наберите 192.168.1.1

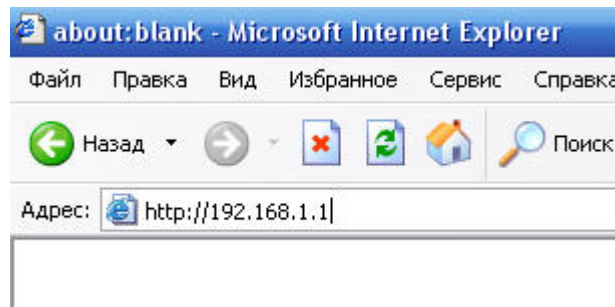

3. Появится предложение ввести пароль для входа в меню модема. Введите имя пользователя admin, пароль admin.

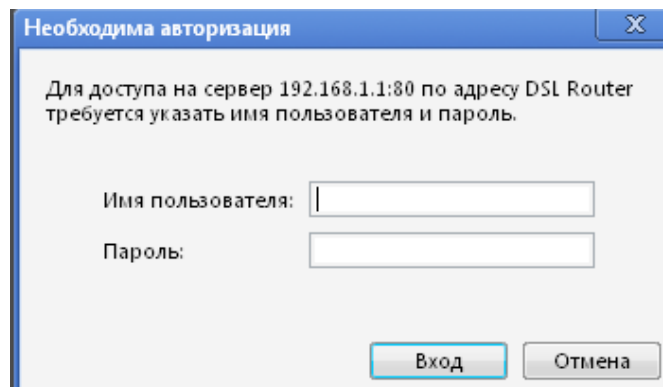

4. После этого вы увидите основную страницу веб-конфигуратора модема.

(продолжение на следующей странице)

Status	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
	Device Info	System Log	Statistics				
<b>Device Information</b>	Firmware Version : 4.0.0 Build 090508 Rel.23295 MAC Address : 94:0c:6d:a4:14:52						
<b>LAN</b>	IP Address : 192.168.1.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 DHCP Server : Enabled						
<b>WAN</b>	Virtual Circuit : <input type="text" value="PVC0"/> Status : Connected Connection Type : Bridge IP Address : N/A Subnet Mask : N/A Default Gateway : N/A DNS Server : N/A						
<b>ADSL</b>	ADSL Firmware Version : FwVer:3.11.2.167_TC3086 HwVer:T14.F7_5.0 Line State : Showtime Modulation : G.DMT Annex Mode : ANNEX_A						
			Downstream	Upstream			
			SNR Margin :	19.0	8.0	db	
			Line Attenuation :	1.5	7.5	db	
			Data Rate :	8128	928	kbps	

(продолжение на следующей странице)

5. Для настройки интернета перейдите в раздел Interface Setup – Internet. Далее выставьте параметры соответственно приведенной таблице

**TP-LINK®** TD-8817 ADSL2/2+ Ethernet/USB Router

**Interface** | Quick Start | **Interface Setup** | Advanced Setup | Access Management | Maintenance | Status | Help

Internet | LAN

---

**ATM VC**

Virtual Circuit : PVC0

Status :  Activated  Deactivated

VPI : 0 (range: 0~255)

VCI : 40 (range: 1~65535)

---

**QoS**

ATM QoS : UBR

PCR : 0 cells/second

SCR : 0 cells/second

MBS : 0 cells

---

**Encapsulation**

ISP :  Dynamic IP Address  
 Static IP Address  
 PPPoA/PPPoE  
 Bridge Mode

---

**PPPoE/PPPoA**

Servicename :

Username : Логин

Password : \*\*\*\*\*

Encapsulation : PPPoE LLC

Bridge Interface :  Activated  Deactivated

Ваши логин и пароль выданные при заключении договора

(продолжение на следующей странице)

**Connection Setting**

Connection :  Always On (Recommended)  
 Connect On-Demand (Close if idle for  minutes)  
 Connect Manually

TCP MSS Option : TCP MSS(0:default)  bytes

---

**IP Address**

Get IP Address :  Static  Dynamic

Static IP Address :

IP Subnet Mask :

Gateway :

NAT :

Default Route :  Yes  No

TCP MTU Option : TCP MTU(0:default)  bytes

Dynamic Route :  Direction :

Multicast :

MAC Spoofing :  Enabled  Disabled

Для настройки Wi-Fi перейдите на вкладку “Wireless” и выставьте параметры согласно слайду:

(продолжение на следующей странице)

Interface	Quick Start	<b>Interface Setup</b>	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
	Internet	LAN	Wireless				
	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>Access Point Settings</b></div> <p>Access Point : <input checked="" type="radio"/> Activated <input type="radio"/> Deactivated</p> <p>Channel : UNITED STATES <input type="text"/> , Auto <input type="text"/> Current Channel: 1</p> <p>Transmit Power : High <input type="text"/></p> <p>Beacon Interval(ms) : 100 (range: 20~1000)</p> <p>RTS/CTS Threshold : 2347 (range: 1500~2347)</p> <p>Fragmentation Threshold(bytes) : 2346 (range: 256~2346, even numbers only)</p> <p>DTIM(ms) : 1 (range: 1~255)</p> <p>802.11 b/g : 802.11b+g <input type="text"/></p> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>Multiple SSIDs Settings</b></div> <p>SSID Index : 1 <input type="text"/></p> <p>Broadcast SSID : <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No</p> <p>SSID : <b>ИМЯ БЕСПРОВОДНО СЕТИ</b></p> <p>Authentication Type : WPA2-PSK <input type="text"/></p> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>WPA2-PSK</b></div> <p>Encryption : TKIP <input type="text"/></p> <p>Pre-Shared Key : <b>ВАШ ПАРОЛЬ</b> (8~63 ASCII characters or 64 hexadecimal characters)</p> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>Wireless MAC Address Filter</b></div> <p>Active : <input type="radio"/> Activated <input checked="" type="radio"/> Deactivated</p> <p>Action : Allow Association <input type="text"/> the follow Wireless LAN station(s) association.</p> <p>Mac Address #1 : 00:00:00:00:00:00</p> <p>Mac Address #2 : 00:00:00:00:00:00</p> <p>Mac Address #3 : 00:00:00:00:00:00</p> <p>Mac Address #4 : 00:00:00:00:00:00</p> <p>Mac Address #5 : 00:00:00:00:00:00</p> <p>Mac Address #6 : 00:00:00:00:00:00</p> <p>Mac Address #7 : 00:00:00:00:00:00</p> <p>Mac Address #8 : 00:00:00:00:00:00</p>						
<input type="button" value="SAVE"/> <input type="button" value="CANCEL"/>							

Далее нажмите кнопку Save.

Приятного использования интернета от компании SCS Telecom.